



【荧光场机型推荐】

YR550倒置荧光显微镜



识别二维码了解更多信息

YR550规格	倒置荧光显微镜/明场机型	倒置荧光显微镜/标准相衬机型	可选配置
系统	智能光强管理系统(LED)		
观察镜筒	三目观察镜筒， 30°倾角 分光比:目镜/相机=100/0， 0/100		
目镜	10X(视场数 Φ 22mm) 屈光度可调节		10X(视场数 Φ 23mm) 屈光度可调节
物镜	IBPLFL4XA (玻片-), NA=0.15,WD=13.2mm IBPLFL10XA(玻片-), NA=0.3, WD=10.2mm IBPLFL20XA (玻片1.2mm), NA=0.45,WD=6.8mm IBPLFL40XA(玻片1.2mm), NA=0.6, WD=3.8mm	IBPLFL4XPHA (玻片-), NA=0.15,WD=13.2mm IBPLFL10XPHA(玻片-), NA=0.3, WD=10.2mm IBPLFL20XPHA(玻片1.1mm), NA=0.45,WD=6.8mm IBPLFL40XPHA(玻片1.1mm), NA=0.6,WD=3.8mm	BPLAP04XA(玻片-), NA=0.15, WD=12mm BPLAP10XA (玻片-), NA=0.3,WD=8.8mm BPLAP20XA(玻片0.17mm), NA=0.6,WD=2.2mm BPLAP40XA (玻片0.17mm), NA=0.85,WD=0.68mm BPLAP100XA (玻片0.17mm), NA=1.3,WD=0.25mm
荧光照明器	手动4孔3色荧光照明器（LED） UV/B/G/Y/R等波段可选，支持定制		手动5孔4色荧光照明器(LED)
聚光镜	NA=0.3, WD=72mm 拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶		
相衬滑块	无，支持升级	预对中相衬环，同1个环适用于4X/10X/20X/40X物镜 配有2个中 Φ 45mm空孔位	
物镜转换器	固定式5孔编码物镜转换器（M25）		
载物台	右侧手柄平板载物台 配有可以快速翻起的多孔板标本夹 行程110*75mm 含适配载玻片、小型培养皿等通用标本夹		带遥控手柄的电动载物台 配有可以拆卸的多孔板标本夹行程110*75mm 含适配载玻片、小型培养皿等通用标本夹
相机接口	标准C型接口1X，齐焦可调，适用于4/3英寸以内CCD		标准C型接口0.5x,齐焦可调,适用于2/3英寸以内CCD 标准C型接口0.65X,齐焦可调,适用于1英寸以内CCD
显微相机	无，支持升级，请见最后一页		
软件	无，支持升级，请见最后一页		
其他配置	请拨打400-8383-307或联系当地销售		

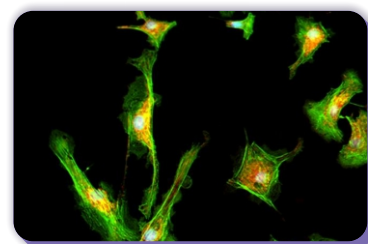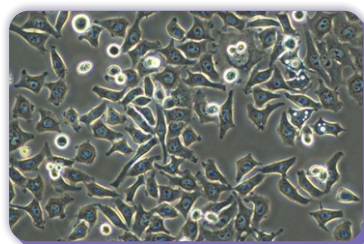

贝图微®
—Beituwei—